

Jupalco kaukolämpökansistot



KAUKOLÄMPÖ

Myynti: 09 - 4250 560

www.jupalco.com


**Lataa Jupalcon valurautaiset kaivonkansistot
pääkuvasto osoitteesta www.jupalco.com**

Jupalco Oy - myynti 09 - 4250 560
tilaukset: myynti@jupalco.com - www.jupalco.com

Ø 640 mm kaukolämpökansistot

Jupalcon kannet ja kehykset ovat koneistettuja. Kehyksissä on kankikolo.

VKL 2 ja VKL 3

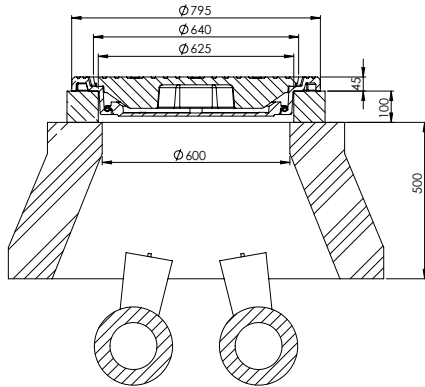

Kehykset Ø 640 mm

Kannet Ø 640 mm VKL 2 ja VKL 3

Nimitys	Lujuusluokka	Jupalco LVI-koodi	Aiv 0%	
Kehys 640 h=115 mm VKL 2 kaukolämpö		33292 16		Laipan halkaisija Ø 800 mm
Kehys 640 h=115 mm VKL 3 kaukolämpö		33292 05		Laipan halkaisija Ø 800 mm
Kansi Ø 640 VKL 2, 3 kaukolämpö	D400 (40tn)	33292 09		Sopii kehyksille VKL 2 ja VKL 3
Välikansi VKL 2 lukitussalvoilla, kaukolämpö		33292 08		Huom. Tiiviste ei sisälly toimitukseen
Välikansi VKL 3 tiivisteellä lukitussalvoilla, kaukolämpö		33292 07		Huom. Tiiviste sisältyy toimitukseen

Kaukolämpökansisto VKL 2
tiiviste asennetaan kehysen tiivisteuraan

Kaukolämpökansisto VKL 3
tiiviste asennetaan välikannen ulkokehälle

Välikansi VKL 2



Kehys Ø 640 VKL 2

Välikansi VKL 3



Kehys Ø 640 VKL 3

Ø 640 mm kaukolämpökansistot

Jupalcon kannet ja kehykset ovat koneistettuja. Kehyksissä on kankikolo.

Pidennä välikansien käyttöikä - valitse Jupalco varaosat



Huoltokäyntien yhteydessä kannattaa arvioida välikansien kunto. Aina ei ole välttämätöntä hankkia kokonaan uutta välikantta.

Vesitiiveyden saavuttamiseksi usein pelkkä tiivisteiden vaihto voi olla ratkaisu.


Toimitamme vanhoihin VKL 2 ja VKL 3 välikansiin varaosa tiivisteitä sekä matala mallisia lukitussalpoja.

Muototiivisteet ja lukituskahvat välikansille VKL 2 ja VKL 3

Nimitys	Jupalco LVI-koodi	Alv 0%	
Muototiiviste välikannelle VKL 3	33292 15		Asennetaan välikannen ulkokehälle
Muototiiviste välikannelle VKL 2	33292 14		Asennetaan kehyksen tiivisteuraan
Lukitussalpa välikannelle VKL 2 ja 3	33292 17		Hinta sisältää yhden lukitussalvan, HST-kiinnityspultin ja aluslevyn. Välikanteen tarvitaan aina 2 lukitussalpaa. <i>Matala malli. Uusi matalampi rakenne.</i>



Muototiiviste välikannelle VKL 3




Muototiiviste välikannelle VKL 2



Lukitussalpa välikannelle VKL 2 ja 3

Betoniset korotusrenkaat, ilman ponttia aukko Ø 625 mm



Nimitys	Sisä ø d mm	Kokonaiskorkeus H mm	Ulko ø D mm	Alv 0%
Betoninen korotusrenkas	625	40	825	
Betoninen korotusrenkas	625	60	825	
Betoninen korotusrenkas	625	80	825	
Betoninen korotusrenkas	625	100	825	
Betoninen korotusrenkas	625	120	825	

Ø 600 mm kaukolämpökansistot

Jupalcon kannet ja kehukset ovat koneistettuja. Kehyksissä on kankikolo.




Säädettävä kehys Ø 600 h=200 kahdelle kannelle



Säädettävä kehys Ø 600 h=200 kahdelle kannelle laippa nelikulmainen 760 x 760 mm



KAUKOLÄMPÖ



Kansi Ø 600 mm KAUKOLÄMPÖ



Kehys Ø 600 h=100 kahdelle kannelle

Nimitys	Lujuusluokka	Jupalco LVI-koodi	Alv 0%	
Sääd. kehys Ø 600 h=200 mm, kahdelle kannelle välikannen paikka koneistettu Laipan koko Ø 760 mm, kaukolämpö		33292 00		Laippa pyöreä
Sääd. kehys Ø 600 h=200 mm, kahdelle kannelle Laippa nelikulmainen 760x760 mm		33239 12		Laippa nelikulmainen
Kehys Ø 600 h=100 mm, kahdelle kannelle välikannen paikka koneistettu, kaukolämpö		33292 01		
Kansi Ø 600 kaukolämpö	D400 (40tn)	33292 04		
Välikansi PE-muovia kaukolämpö		33292 02		Nostokahvoilla
Muototiiviste PE-muoviselle välikannelle (LVI-koodi: 33292 02)		33292 19		
Välikansi valurautaa tiivisteellä, kaukolämpö		33667 87		Nostokahvalla
Muototiiviste valurautaiselle välikannelle (LVI-koodi: 33667 87)		33292 18		Asennetaan välikannen ulkokehälle
Hajutiivis välikansi Ø 520 kahvalukituksella		33239 19		Lujitemuovi, muototiiviste, kahvalukituksella. Lämpöeristetty 20 mm uretaani
Hajutiivis välikansi Ø 520 riippulukkolukituksella (riippulukko ei sisälly toimitukseen)		33219 37		Lujitemuovi, muototiiviste, riippulukkolukituksella Lämpöeristetty 20 mm uretaani




Kaukolämpö välikansi PE-muovia, nostokahvoilla



Kaukolämpö välikansi tiivisteellä valurautaa, nostokahvalla



Hajutiivis välikansi Ø 520 mm kahvalukituksella

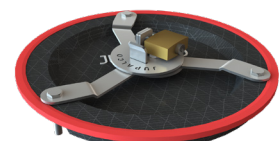

Hajutiivis välikansi Ø 520 mm riippulukkolukituksella

Ø 640 mm kaukolämpökansistot

Jupalcon kannet ja kehukset ovat koneistettuina. Kehyksissä on kankikolo.



KAUKOLÄMPÖ



Kansi Ø 640 mm
KAUKOLÄMPÖ




Säädettävä kehys Ø 640 mm h=270
kahdelle kannelle




Säädettävä kehys Ø 640 h=270 mm
kahdelle kannelle
laippa nelikulmainen 790 x 790 mm

Nimitys	Lujuus- luokka	Jupalco LVI-koodi	Alv 0%	
Sääd.kehys Ø 640 h=270 mm kahdelle kannelle		33239 61		Laippa pyöreä
Sääd.kehys Ø 640 h=270 mm kahdelle kannelle Laippa nelikulmainen 790x790 mm		33239 62		Laippa nelikulmainen
Kansi Ø 640 kaukolämpö koneistettu	D400 (40tn)	33239 76		
Hajutiivis välikansi 590/640 lämpöeristetty		33239 81		Lujitemuovi, muototiiviste Nostokahvoilla

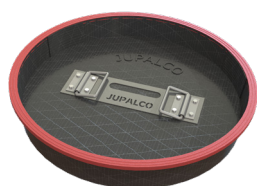

Hajutiivis välikansi 590/640 mm

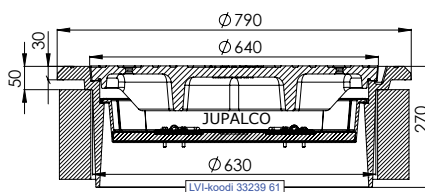

Asennettu Ø 640 mm betonirenkaalle (aukko 640 mm)
kehys kahdelle kannelle

Ø 815 mm kaukolämpökansistot

Jupalcon kannet ja kehukset ovat koneistettuja. Kehyksissä on kankikolo.



KAUKOLÄMPÖ



Kansi Ø 815 mm
KAUKOLÄMPÖ



Säädettävä kehys Ø 815/800 mm h=200
kahdelle kannelle




Säädettävä kehys Ø 815 / 800 h=200
laippa nelikulmainen 940 x 940 mm


Nimitys	Lujuus- luokka	Jupalco LVI-koodi	Aiv 0%	
Sääd.kehys Ø 815/800 h=200 mm kahdelle kannelle		33239 93		Laippa pyöreä
Sääd.kehys Ø 815/800 h=200 mm kahdelle kannelle laippa nelikulmainen 940 x 940		33239 95		Laippa nelikulmainen
Kansi 815 kaukolämpö	D400 (40tn)	33239 97		
Kansi 815 kaukolämpö, kumitiiviste	D400 (40tn)	33239 74		Päälikansi kumitiivisteellä
Hajutiivis välikansi 700 / 800 kahvalukituksella		33239 30		Lujitemuovi, muototiiviste, kahvalukituksella. Lämpöeristetty 20 mm uretaani
Hajutiivis välikansi 700 / 800 riippulukkolukituksella (riippulukko ei sisälly toimitukseen)		33219 38		Lujitemuovi, muototiiviste, riippulukkolukituksella Lämpöeristetty 20 mm uretaani



Hajutiivis välikansi 700 / 800 kahvalukituksella

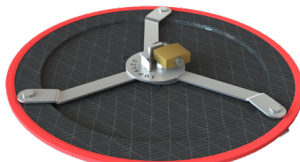


Hajutiivis välikansi 700 / 800 riippulukkolukituksella

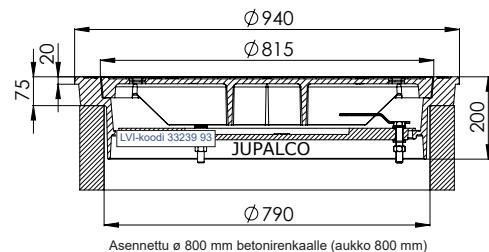

Asennettu Ø 800 mm betonirenkaalle (aukko 800 mm)

Kaukolämpökansistot

Jupalcon kannet ja kehykset ovat koneistettuja. Kehyksissä on kankikolo.

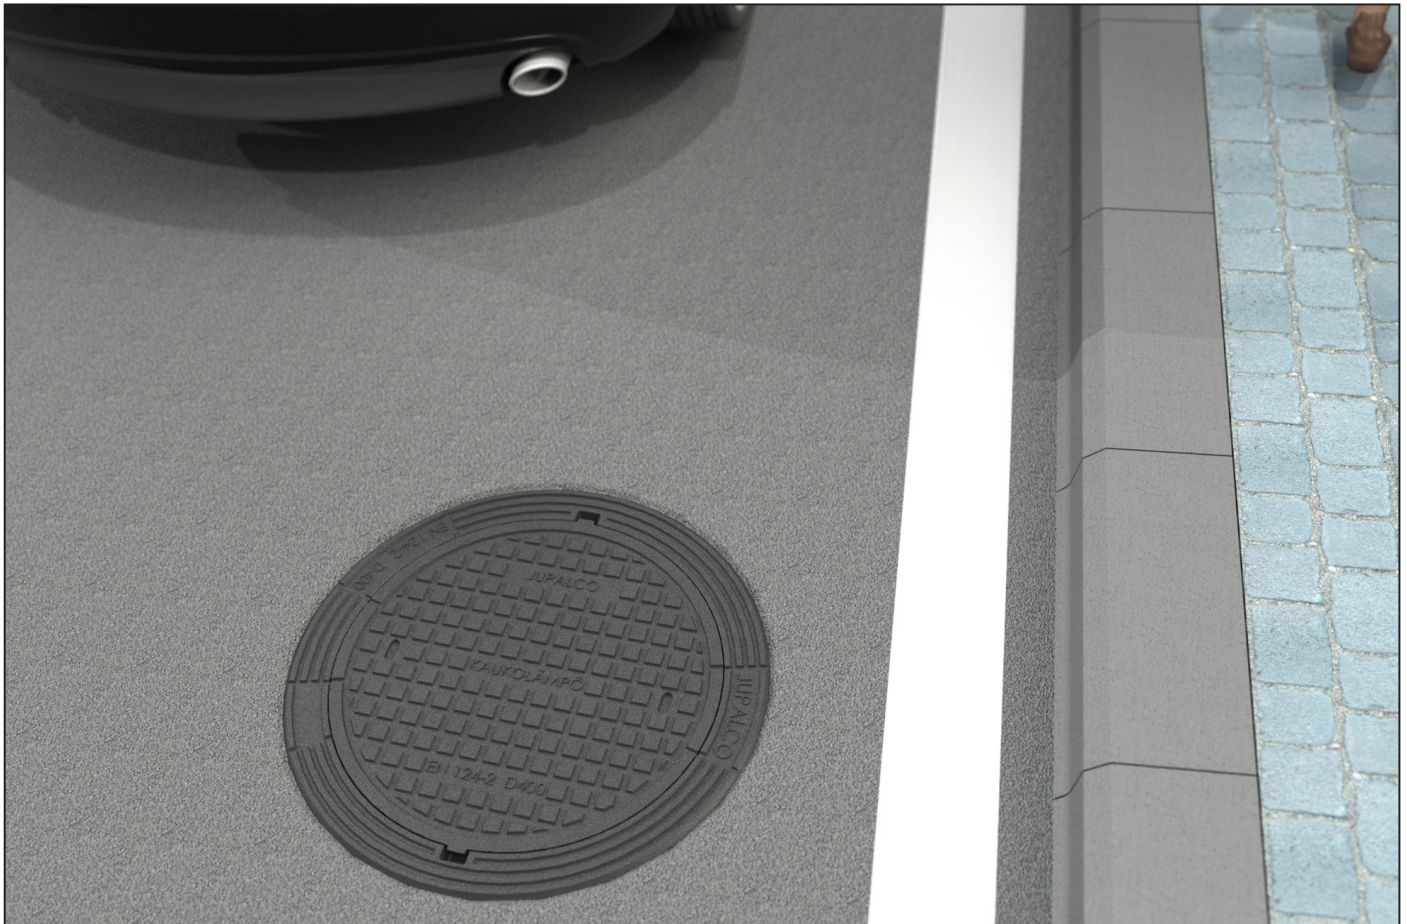

Jupalco - 30 vuotta vesihuollon asialla

**Myynti,
tavaran nouto
ja varastointi:**

**JUPALCO Oy
Kylänportti 10
02940 ESPOO**

09 - 4250 560

myynti@jupalco.com

www.jupalco.com

**Valtakunnallinen asiakaspalvelu
avoinna arkisin: 8.00 - 16.00.
Nopeat toimitukset ympäri Suomen.**

